Fleischmann Holzbau AG
Grundstrasse 12
5436 Würenlos

056 426 77 12
info@fleischmann-holzbau.ch
fleischmann-holzbau.ch

Immenweg 19, 8050 Zürich

Ausführung 2023

Holzfassade
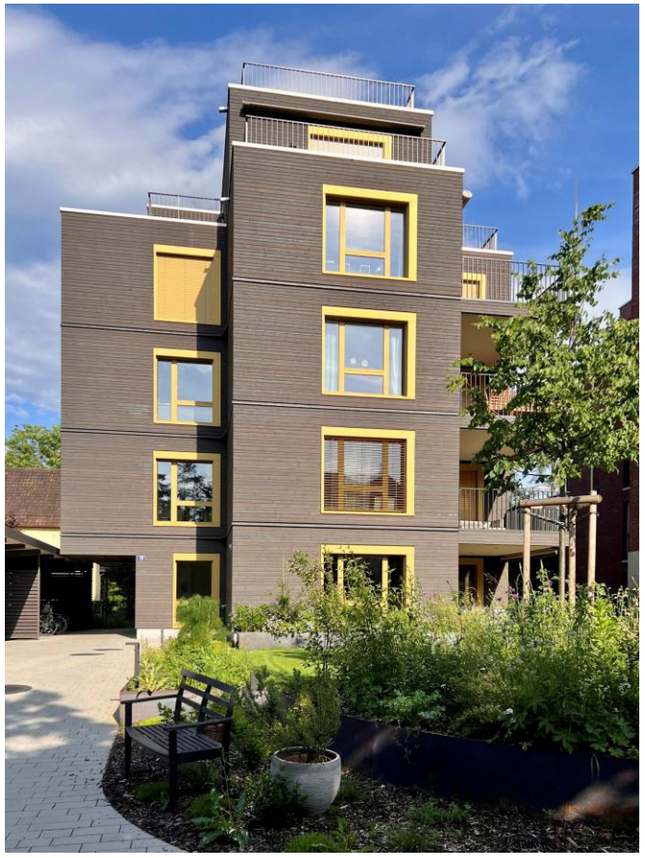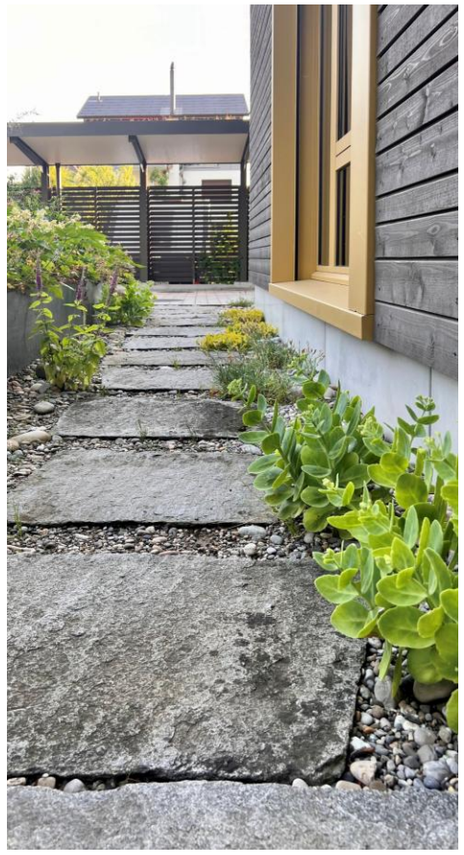
Bauherrschaft	Privat
Architektur	Grüter Strässle Architekten GmbH, Zürich
Ausgeführte Arbeiten	Holzfassade, Dachrand, Aussenwärmedämmung, Fensterzargen
Objektbeschrieb	Auf die Aussenwände sind Rapido H Konsolen aufgeschraubt um die Dämmebene bis zu den vorgehängten Hinterlüftungslatten für die Fassadenschalung zu überbrücken. Dies ergibt hervorragende Dämmwerte, da keine Kältebrücken entstehen. Die horizontale Fassadenschalung, Typ Rhombus mit Nut und Kamm aus nordischer Fichte wurde in drei verschiedenen breiten montiert um die Fassade lebendiger zu gestalten. Die Horizontalen Brandschutzriegel geben der Fassade eine zusätzliche Struktur und bieten den nötigen Brandabschnitt. Die Fensterzargen aus Steckprofilen, wurden mit Pulverlack beschichtet und werten das Aluminium durch eine tiefmatte Oberfläche auf. Der Dachrand wurde mit Dreischichtplatten vorgängig an die Aussenwände befestigt und bilden den schmalen Abschluss durch ein Blechprofil. Die Untersichten welche ebenfalls mit Fassadenbretter verkleidet wurden sind auf einen Kreuzrost montiert um ebenfalls, möglichst Kältebrücken zu verhindern. Auch der gedeckte Unterstand ist mit einer offenen Schalung verkleidet und passt daher sehr schön in das architektonische Gesamtkonzept.
Bauzeit	ca. 4 Monate
Baukosten	ca. 350`000 CHF